

Спецификация:

PE-Xc пластмасови тръби „Сорех“ с размери 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 20 x 2 mm

за системи за повърхностно отопление и охлаждане.

PE-Xc тръби по DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO 15875, слой кислородна защита по DIN 4726

Минимален радиус на огъване: 5 x външния диаметър

Размер	макс. раб. налягане p _s : при 90 °C	макс. раб. налягане p _s : при 60 °C
14 x 2 mm	6 bar	10 bar
16 x 2 mm	6 bar	10 bar
17 x 2 mm	6 bar	10 bar
20 x 2 mm	6 bar	*)

*) макс. работно налягане p_s: 8 bar при 70 °C

Пластмасови тръби „Сорех“ PE-Xc, на ролки					
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката	Ядро на ролката Ø	Ролка - външен Ø	Височина на ролката
140 00 51	14 x 2	120 m	440 mm	760 mm	90 mm
140 00 52	14 x 2	240 m	440 mm	780 mm	160 mm
140 00 54	14 x 2	600 m	440 mm	780 mm	410 mm
140 01 51	16 x 2	120 m	440 mm	800 mm	110 mm
140 01 52	16 x 2	240 m	440 mm	800 mm	200 mm
140 01 54	16 x 2	600 m	440 mm	760 mm	560 mm
140 02 51	17 x 2	120 m	440 mm	800 mm	120 mm
140 02 52	17 x 2	240 m	440 mm	780 mm	240 mm
140 02 54	17 x 2	600 m	440 mm	820 mm	560 mm
140 03 52	20 x 2	240 m	420 mm	780 mm	290 mm
140 03 54	20 x 2	600 m	420 mm	920 mm	490 mm

Спецификация:

PE-Xc пластмасови тръби „Сорех“ с размери 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm

за системи за повърхностно отопление и охлаждане.

PE-Xc тръби с вътрешно-разположен слой кислородна защита, слой кислородна защита по DIN 4726


Минимален радиус на огъване: 5 x външния диаметър

Размер	макс. работно налягане p _s : при 90 °C	макс. работно налягане p _s : при 60 °C	макс. работно налягане p _s : при 20 °C
20 x 2,5 mm	8 bar	10 bar	13 bar
26 x 3 mm	6 bar	10 bar	13 bar
32 x 3 mm	6 bar	8 bar	10 bar


Пластмасови тръби „Сорех“ PE-Xc, на ролки					
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката	Ядро на ролката Ø	Ролка - външен Ø	Височина на ролката
1400460	20 x 2,5	50 m	500 mm	780 mm	90 mm
1400461	20 x 2,5	100 m	450 mm	800 mm	190 mm
1400560	26 x 3	50 m	450 mm	800 mm	190 mm
1400562	26 x 3	200 m	520 mm	770 mm	560 mm
1400563	26 x 3	300 m	450 mm	830 mm	560 mm
1400660	32 x 3	50 m	520 mm	800 mm	190 mm

Възможни са технически промени.

Продуктова група 2
ti 276-0/20/MW
2014

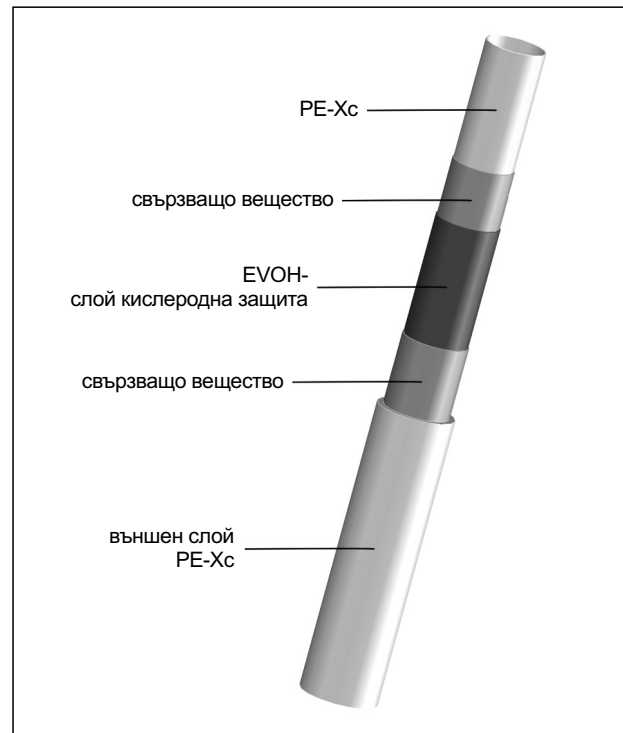

PE-Xc пластмасови тръби „Сорех“ (размер 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 20 x 2 mm)

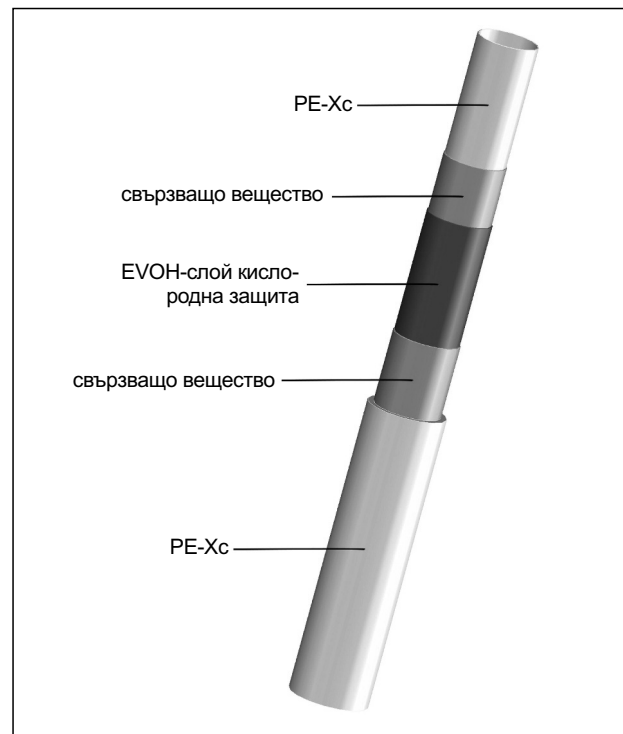

PE-Xc пластмасови тръби „Сорех“ (размер 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm)